


Indstilling af kode på hængelåse

Serie 155

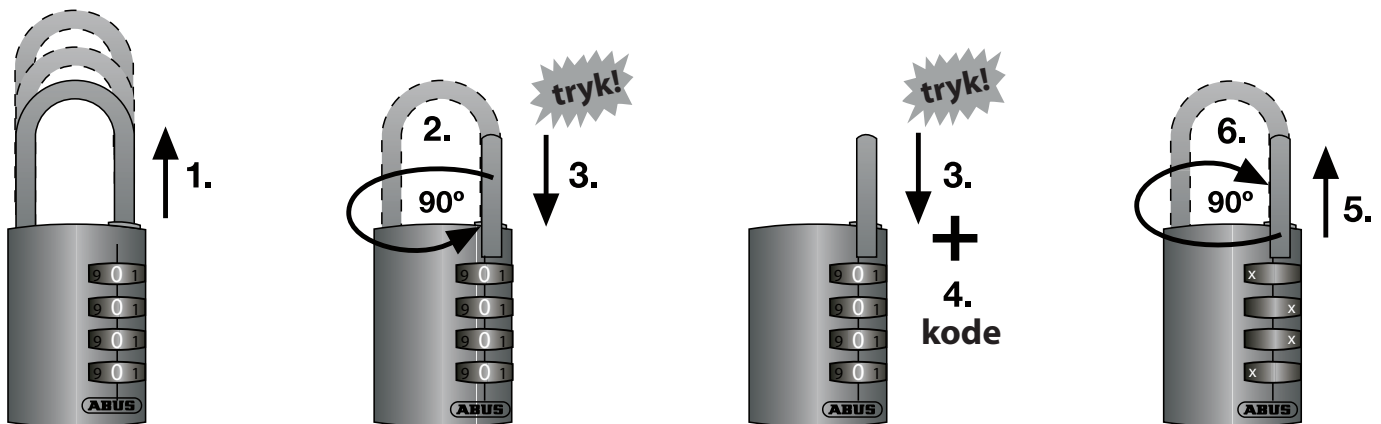

1. Stil koden (er fra fabrikken indstillet til at åbne med kode „0-0-0-0“) og træk bøjlen op
2. Drej bøjlen 90° så den står vinkelret på kodehjulene og tryk den ned
3. Hold bøjlen nedtrykket
4. Indstil den nye kode
5. Løft bøjlen
6. Drej bøjlen de 90° tilbage og tryk den ned. Drej kodehjulene væk fra den indstillede kode. Nu er hængelåsen låst